


Neptune® Kevlar®

Komplexní design

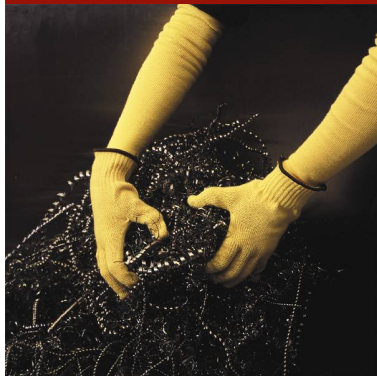

Vynikající ochrana proti horku, proříznutí a ořezu.

Kevlarové® para-aramidové vlákno poskytuje lepší odolnost proti proříznutí než ocel.

Unikátní povrstvení Neptune™: - zvyšuje odolnost proti prořezu – není třeba čištění za sucha - chrání vlákno před olejem, mastnotou, špinou a vlhkostí.

Tepelná ochrana po krátkou dobu, až do 100°C.

Doporučené použití

- Manipulace s ocelovými pruty, kovovými plechy a ostrými předměty
- Manipulace se surovými odlitky, jádry a prefabrikovanými materiály
- Sváření
- Manipulace s papírem
- Výroba plastů
- Výroba lahví
- Konzervace

Pletené z předehého Kevlaru®.

Toto úžasné pevné vlákno, když je spřádáno tímto procesem, je měkké a elastické jako bavlna.

Speciální vodotěsné povrstvení Neptune těsní každé jednotlivé vlákno Kevlaru®.

Tento proces prováděný pouze firmou Ansell zapouzdří každé vlákno Kevlaru® tak, aby zajistil, že olej, mastnota a voda se nemožou dostat ke Kevlarovému pletenci a poškodit ho.

Vynikající mechanická pevnost.

Velmi vysoká odolnost proti prořezání, protřetí a ořezu. Pevnost nad váhu. Kevlar® je dvakrát pevnější než ocel.

Bezešvá struktura.

Nejen že švy dráždí uživatele, ale jsou i potenciálními kritickými místy - mohou prasknout, roztrpít se nebo se do nich mohou zachytit náhodné jiskry a kapičky tekutiny. Bezešvé rukavice jsou bezpečnější i pohodlnější.

Jsou dodávány se strukturovaným povrstvením z PVC.

Poskytují bezkluzový úchop pro bezpečnější manipulaci. Pozn. Nehodí se do horkého prostředí.

Lze prát v pračce při 40°C.

Dají se prát při nižší teplotě než jiné rukavice a mohou být použity mnohokrát bez ztráty kvality.

Obě rukavice jsou stejné

Příhodné a hospodárné.

Jsou dodávány v různých stylech a hmotnostech.

Umožňují vám volbu nejhodnější úrovně ochrany.

Balení

Rukavice: 144 párů

Rukávy: 72 párů

75-105: 36 párů

Specifikace

Ref	Typ	Velikost EN	Délka
70-110	Návlek na paži s otvorem	-	254 mm
70-335	Střední hmotnost + terčíky	7, 8, 9, 10	(7) 220 mm, (8) 240 mm, (9) 260 mm, (10) 280 mm
70-345	Těžká hmotnost + terčíky	7, 8, 9, 10	(7) 220 mm, (8) 240 mm, (9) 260 mm, (10) 280 mm
70-420	Střední hmotnost bez konečků prstů	7, 8, 9, 10	(7) 190 mm, (8) 210 mm, (9) 230 mm, (10) 250 mm
70-421	Střední hmotnost bez konečků prstů. Terčíky na obou stranách	7, 8, 9, 10	(7) 190 mm, (8) 210 mm, (9) 230 mm, (10) 250 mm
75-105	Mimořádně těžké	7, 8, 9, 10	(7) 220 mm, (8) 240 mm, (9) 260 mm, (10) 280 mm
70-114	Návlek na paži s otvorem	-	356 mm
70-118	Návlek na paži s otvorem	-	457 mm
70-122	Návlek na paži s otvorem	-	559 mm
70-123	Návlek na paži a velcro	-	559 mm
70-205	Lehká hmotnost	7, 8, 9, 10	(7) 220 mm, (8) 240 mm, (9) 260 mm, (10) 280 mm
70-215	Střední hmotnost	7, 8, 9, 10	(7) 220 mm, (8) 240 mm, (9) 260 mm, (10) 280 mm
70-225	Těžká hmotnost	7, 8, 9, 10	(7) 220 mm, (8) 240 mm, (9) 260 mm, (10) 280 mm
70-325	Lehká hmotnost + terečíky	7, 8, 9, 10	(7) 220 mm, (8) 240 mm, (9) 260 mm, (10) 280 mm

70-110:134X 70-123:134X 70-215:144X 70-345:254X
70-114:134X 70-205:134X 70-225:254X 70-420:144X
70-118:134X 70-206:134X 70-325:134X 70-421:144X
70-122:134X 70-210:134X 70-335:144X 75-105:254X



EN388



X1XXXX
EN407

CE 0493

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.anselleurope.com> E-mail info@eu.ansell.com

Ansell